

Приложение. Техническое описание краски Dulux Больше м2

Глубококоматовая краска-концентрат для стен и потолков



Технические данные

| | |
|------------------------------------|---|
| Связующее | Сополимерная дисперсия |
| Разбавитель | Вода |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик, распылитель |
| Сухой остаток (масс) | ≈ 51 % |
| Плотность | ≈ 1,45 кг/л |
| Время до нанесения следующего слоя | 1 час |
| Время полного высыхания покрытия | 2-4 часа |
| Расход на один слой | до 24 м ² /л (при 80% разбавлении водой) |
| Базы | BW |
| Система колеровки | Acomix |
| Срок и условия хранения | 3 года при температуре от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов |
| Уход за окрашенной поверхностью | Через месяц поверхность устойчива к легкому мытью мягкой поролоновой губкой без моющих средств, возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки. |

- Уникальная густая консистенция
- На 1 литр краски добавить от 0,5 до 0,8 л воды
- Моющаяся
- Отличная укрывистость

Описание

Суперэкономная водно-дисперсионная краска-концентрат для стен и потолков: позволяет выкрасить вдвое большую площадь, чем обычная интерьерная краска.**

Например, 9 литров концентрата, разбавленного водой до 80% (9 литров концентрата на 7,2 л воды), хватает для окрашивания до 216 м² в 1 слой.

143900 Московская область Т +74957950160
г. Балашиха Ф +74957952422
Северная промзона www.akzonobel.ru
Покровский проезд
Владение 9

Глубокоматовое покрытие обладает отличной укрывистостью, маскирует мелкие дефекты поверхности.

Наносится без брызг и потеков, легко разравнивается, обладает нейтральным запахом.

Область применения

Для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой по минеральным поверхностям (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), ДСП, гипсокартону, обоям под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Важно! Не используйте концентрат без разбавления.

Разбавьте концентрат водой в соответствии с инструкцией. При необходимости поверхность загрунтуйте. Концентрат, разбавленный водой на 100% (1 литр концентрата на 1 литр воды), используйте в качестве грунта.

Наносите в 1-3 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности +5...+30 °С, относительной влажности воздуха 40...80%.

Разбавление

Необходимые инструменты: пустое ведро для смешивания концентрата с водой, шпатель, миксер или иной инструмент для перемешивания

- 1) Перемешайте краску. Возьмите необходимый объем шпателем и поместите в чистое ведро
- 2) Разбавьте водой от 50% до 80% в зависимости от задачи
- 3) Воду добавляйте медленно, одновременно перемешивая до однородной консистенции



Разбавление 80%
На 5 частей краски добавьте 4 части воды.



Разбавление 50%
На 2 части краски добавьте 1 часть воды.




*По данным независимого агентства ООО «Ключевые Бизнес Решения» в 2017 г.

** По сравнению с другими интерьерными красками Dulux

| | |
|-------------------|----------|
| Блеск, 60° | 3 |
|-------------------|----------|



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

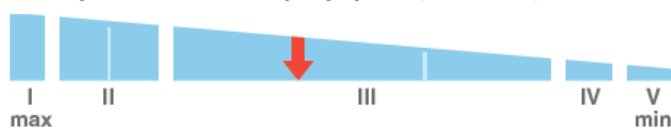

Упаковка: 2,5, 5 и 9 л.